




Aparatoare de protectie metalica tip arc 1000x1200 mm diametru 60.3 mm, alba cu benzi rosii reflectorizante

Cod produs: APR-0130-NEN

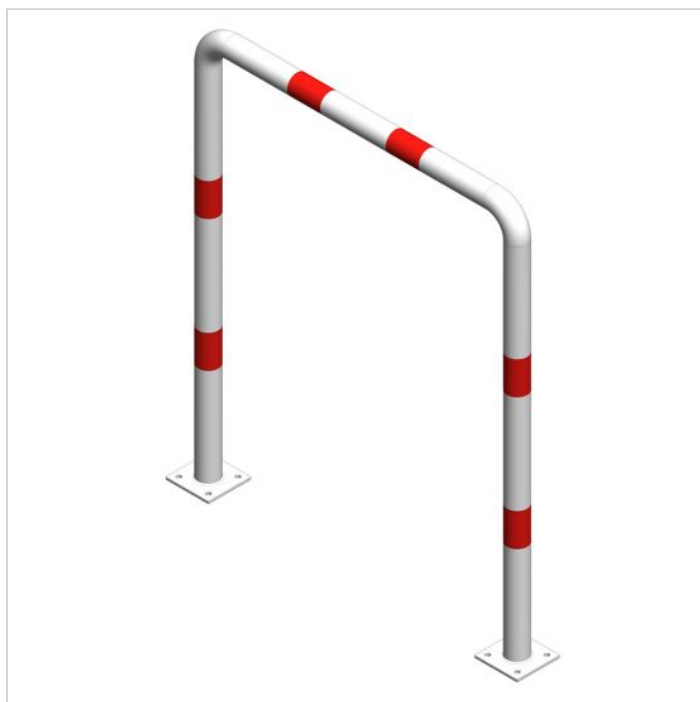

526<sup>46</sup> Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 14.59 kg

La comanda

Livrare Marți, 4 august

Data: 03.07.2026

## Descriere:

## Anti impact

Construcția robustă a unei aparatori de protecție metalică tip arc 1000x1200 mm face ca aceasta să fie folosită pentru zonele unde pot fi coliziuni cu autovehicule sau utilaje.

## Utilizare

Aparatoarele de protecție metalice tip arc 1000x1200 mm sunt folosite pentru protecția colturilor de clădiri, a stălpilor, instalațiilor în zonele industriale, comerciale, private sau publice, a traficului auto și pietonal.

Acestea oferă și protecție pentru pereți, uși, rafturi, diverși stalpi în zonele în care circulă autovehicule sau utilaje, pentru a face față unei eventuale coliziuni cu acestea.

## Descriere

Aceasta aparatoare de protectie metalica tip arc 1000x1200 mm este construita din otel de 60.3x3 mm si este vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere polimerica, ceea ce ii confera o rezistenta mai mare la intemperii.

- La partea superioara are aplicate doua benzi reflectorizante rosi cu o latime de 100 mm.
- Pe stalpii verticali au aplicate una sau doua benzi reflectorizante rosi cu o latime de 100 mm.
- La partile inferioare au sudate prin sudura continua cate o flansa cu grosimea de 5 mm prevazuta cu 4 gauri pentru elementele de fixare, dibluri cu holsuruburi, ancore metalice sau alte solutii de fixare.

!!! Pentru o protectie anticoroziva suplimentara se recomanda zincarea la cald inainte de vopsire.

## Caracteristici generale

Aparatoare de protectie metalica tip arc 1000x1200 mm este construita din teava rotunda confectionata din tabla laminta neagra sudata longitudinal.

Materia prima, sub forma de fasii de tabla, trece succesiv prin niste role metalice si din aproape in aproape deformeaza tabla pana cand aceasta ajunge la forma perfect rotunda.

Apoi marginile longitudinale sunt unite printr-un cordon continuu de sudura.

Materia prima din care este realizata teava rotunda are proprietati fizice si finisaje pe suprafete, necesare utilizarii in domeniul constructiilor.

## Specificatii

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lungime aparatoare  | 1000 mm |
| Inaltime aparatoare | 1200 mm |
| Diametru            | 60.3 mm |
| Culoare aparatoare  | Alba    |