




Aparatoare de protectie metalica tip arc 1800x400 mm diametru 60.3 mm, galbena cu benzi negre reflectorizante

Cod produs: APR-0278-NEN

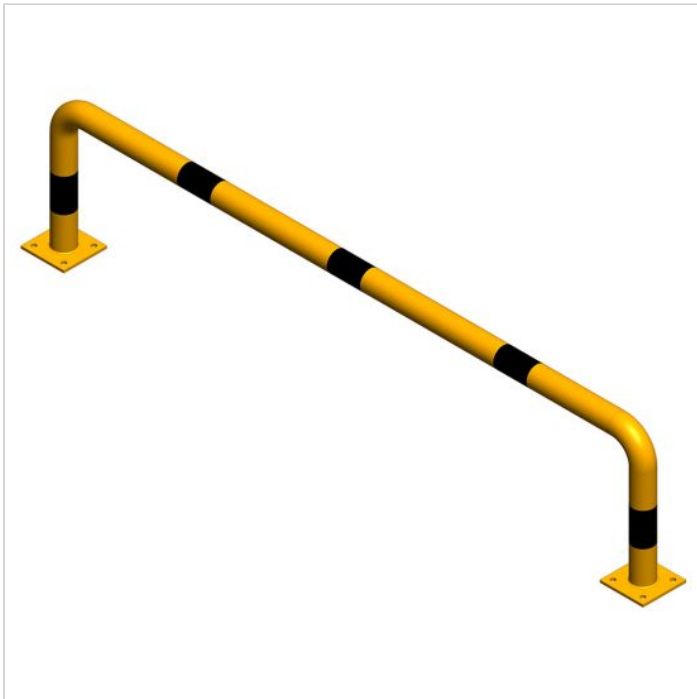

431<sup>26</sup> Lei

Cost transport: 49.25 Lei

Greutate: 11.21 kg

La comanda

Livrare Vineri, 14 august

Data: 15.07.2026

## Descriere:

## Anti impact

Constructia robusta a unei aparatori de protectie metalica tip arc 1800x400 mm face ca aceasta sa fie folosita pentru zonele unde pot fi coliziuni cu autovehicule sau utilaje.

## Utilizare

Aparatorile de protectie metalice tip arc 1800x400 mm sunt folosite pentru protectia colturilor de cladiri, a stalpilor, instalatiilor in zonele industriale, comerciale, private sau publice, a traficului auto si pietonal.

Acestea ofera si protectie pentru pereti, usi, rafturi, diversi stalpi in zonele in care circula autovehicule sau utilaje, pentru a face fata unei eventuale coliziuni cu acestea.

## Descriere

Aceasta aparatoare de protectie metalica tip arc 1800x400 mm este construita din otel de 60.3x3 mm si este vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere polimerica, ceea ce ii confera o rezistenta mai mare la intemperii.

- La partea superioara are aplicate doua benzi reflectorizante negre cu o latime de 100 mm.
- Pe stalpii verticali au aplicate una sau doua benzi reflectorizante negre cu o latime de 100 mm.
- La partile inferioare au sudate prin sudura continua cate o flansa cu grosimea de 5 mm prevazuta cu 4 gauri pentru elementele de fixare, dibluri cu holsuruburi, ancore metalice sau alte solutii de fixare.

!!! Pentru o protectie anticoroziva suplimentara se recomanda zincarea la cald inainte de vopsire.

## Caracteristici generale

Aparatoare de protectie metalica tip arc 1800x400 mm este construita din teava rotunda confectionata din tabla laminta neagra sudata longitudinal.

Materia prima, sub forma de fasii de tabla, trece succesiv prin niste role metalice si din aproape in aproape deformeaza tabla pana cand aceasta ajunge la forma perfect rotunda.

Apoi marginile longitudinale sunt unite printr-un cordon continuu de sudura.

Materia prima din care este realizata teava rotunda are proprietati fizice si finisaje pe suprafete, necesare utilizarii in domeniul constructiilor.

## Specificatii

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lungime aparatoare  | 1800 mm |
| Inaltime aparatoare | 400 mm  |
| Diametru            | 60.3 mm |
| Culoare aparatoare  | Galbena |